

Aerosol Löscher

für Feuerlösch-Systeme



Dynamit Nobel Defence

Technisches Datenblatt

Aerosol-Feuerlöschgenerator

Dynameco 200-PA01

CE-0589

Registriernummer: 0589-P1-0074

Identifikationsnummer: BAM-P1-0074



Aerosol Löscher

für Feuerlösch-Systeme

Verwendungszweck:


Pyrotechnischer Aerosol-Feuerlöschgenerator für die Verwendung innerhalb von pneumatisch detektierenden Feuerlöschanlagen

Funktionsweise:

Freisetzung eines pyrotechnisch gebildeten Aerosols-Löschmittels nach Aktivierung des angeschlossenen pneumatischen Auslösesystems.

Abmessungen und Montage:

Dynameco 200 - PA01

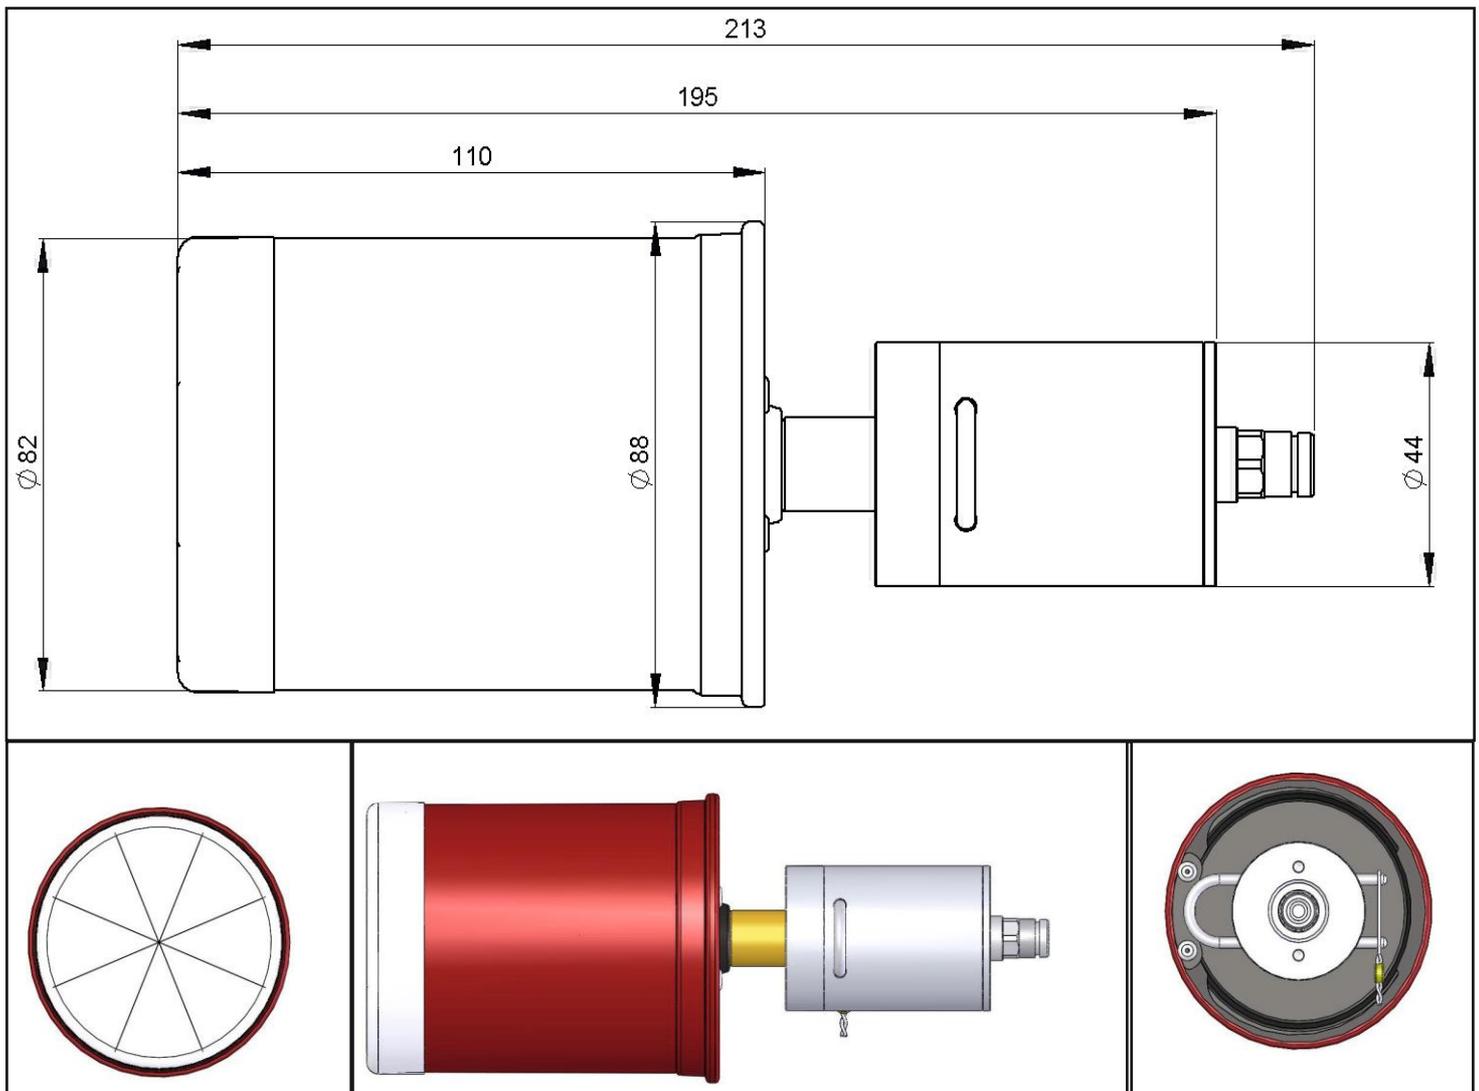

TYPENSPEZIFISCHE DATEN

Abmessungen: H = 110 / 213 mm (ohne/mit Auslöser)
D = 82 mm

Gesamtgewicht: ca. 1,17 kg

Typisches Raumvolumen: max. 2,0 m³

Dauer der AEROSOL-Erzeugung: ca. 5 s

SYSTEMSPEZIFISCHE DATEN

Zu verwendender Sensorschlauch: FiWaGuard-Sensorschlauch-HR (schwarz)
Innendurchmesser: 4mm;
Außendurchmesser: 6mm

Systemdruck: nominal: 15 bar
maximal: 20 bar

Wirkungsbeginn: unverzüglich Aktivierung des
pneumatischen Auslösesystems

Lagerung: Kühl und trocken

Funktionstemperatur Generator: -40 °C bis max. 85 °C

Zulassungskennzeichen PL-4/97 / Aerosollöschmittel

Brandklasse: A, B, F (eingeschränkt) und C nach DIN
EN2

EINSATZSPEZIFISCHE DATEN

Verwendungszeitraum: 5 Jahre

Lagerzeitraum: 10 Jahre

Hinweis: alle produktspezifischen Gebrauchs- und
Einbauvorschriften sind zu beachten